




CAJA EXT. DISTRIBUCIÓN Y EMPALME 12 F.O.

SERIE 76 (TLX-76.14)

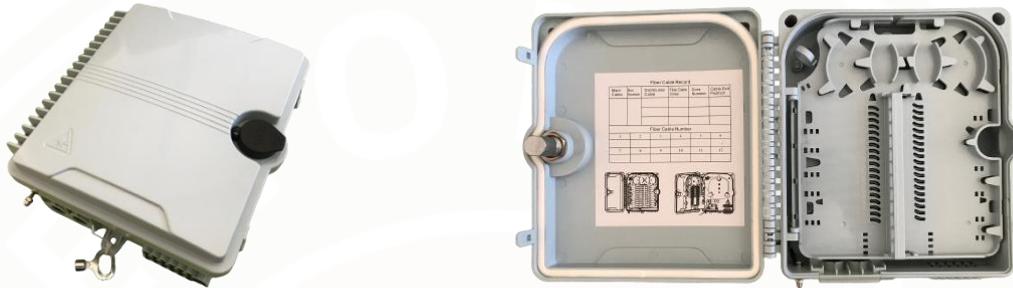


La caja exterior de distribución y empalme 12 F.O. TLX-76.14 se utiliza en el exterior de edificios para la red de FTTH, pudiendo utilizar también la tecnología PON (passive optical network) mediante splitter PLC o cassette. Permite su uso también en instalaciones con cable en paso.

En su interior dispone de 2 zonas diferenciadas: una na zona inferior para la entrada y salida de cables, así como una bandeja para almacenar hasta 20 empalmes, y una zona superior para alojar bien a los splitter cassette o bien el repartidor donde irán montados los adaptadores tipo SC.

CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** 200 x 225 x 65 mm
- **MATERIAL:** ABS
- **COLOR:** GRIS
- **ESTANQUEIDAD:** IP-65
- **CIERRE:** LLAVE
- **CAPACIDAD:** 12 F.O. Y 20 EMPALMES



SPLITTER CASSETTE 1X8 MONTADO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Caja distribución y empalme 12 F.O.	TLX-76.14
Caja 12 F.O. para splitter cassette	TLX-76.14/I
Caja 12 F.O. con splitter cassette montado	TLX-76.14/C