



CAJA INTERIOR MULTIOPERADOR 64 F.O.

SERIE 77 (TLX-77.03)

FIBRA ÓPTICA



La caja mural interior multioperador 64 F.O. TLX-77.03 sirve como punto de interconexión entre las nuevas redes de fibra óptica desplegadas en el interior de un edificio y la red de alimentación/distribución del operador.


Este módulo se puede utilizar como terminación de la red del edificio o como terminación de la red del operador. Es fácilmente apilable de tal manera que cada operador disponga de su propio módulo independiente.

Tiene una capacidad de hasta 64 adaptadores tipo SC y 6 bandejas de empalme apilables con capacidad para realizar hasta 16 fusiones y montar hasta 1 divisor óptico PLC. Tiene además un soporte para alojar hasta 3 splitters tipo box (caja negra) de 1x8 o 1x16.

La caja, en su zona de acometidas o abonados, cuenta con una pequeña tapa superior y otra inferior para permitir el paso y salida de los cables de acometida. Estas tapas son intercambiables por un retenedor que se suministra por separado (TLX-77.02) si se desea embridar las acometidas.

CARACTERÍSTICAS:

- DIMENSIONES:** 450 x 180 x 150 mm
- MATERIAL:** PC + ABS
- COLOR:** GRIS RAL 7035
- ESTANQUEIDAD:** IP-54
- CIERRE:** TRIÁNGULO
- CAPACIDAD:** 64 SC Y 96 EMPALMES

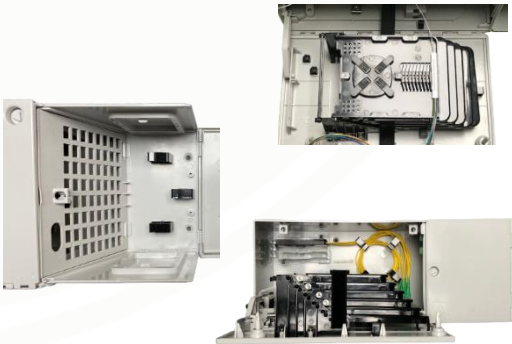

Kit sujeción acometidas

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Caja interior multioperador 64 F.O.	TLX-77.03