




# CAJA INTERIOR MULTIOPERADOR 32 F.O.

## SERIE 77 (TLX-77.01)

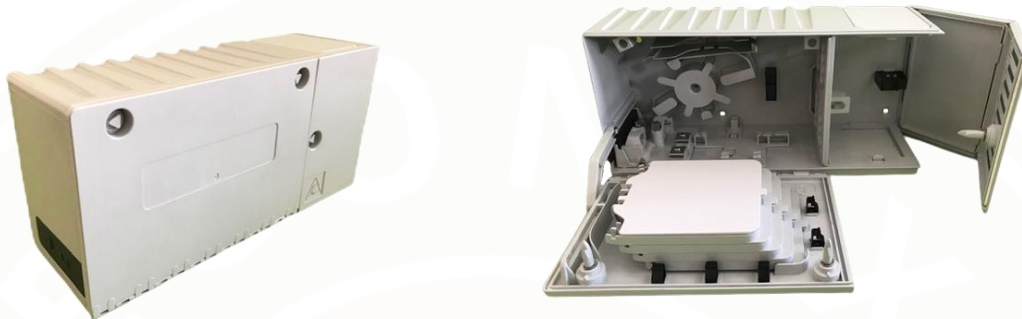

La caja mural interior multioperador 32 F.O. TLX-77.01 sirve como punto de interconexión entre las nuevas redes de fibra óptica desplegadas en el interior de un edificio y la red de alimentación/distribución del operador.

Este módulo se puede utilizar como terminación de la red del edificio o como terminación de la red del operador. Es fácilmente apilable de tal manera que cada operador disponga de su propio módulo independiente.

Tiene una capacidad de hasta 32 adaptadores tipo SC y 4 bandejas de empalme de 16 fusiones y 2 splitters tipo PLC en cada una. Tiene además un soporte para alojar hasta 2 splitters tipo box (caja negra) de 1x8 o 1x16.

La caja, en su zona de acometidas o abonados, cuenta con una pequeña tapa superior y otra inferior para permitir el paso y salida de los cables de acometida. Estas tapas son intercambiables por un retenedor que se suministra por separado (TLX-77.02) si se desea embridar las acometidas.

### CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** 320 x 150 x 105 mm
- **MATERIAL:** PC DE ALTA RESISTENCIA
- **COLOR:** GRIS RAL 7035
- **ESTANQUEIDAD:** IP-54
- **CIERRE:** TRIÁNGULO
- **CAPACIDAD:** 32 SC Y 64 EMPALMES



TLX-77.02 – Kit sujeción acom.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Caja interior multioperador 32 F.O.	TLX-77.01